



New

Solo PRO



4K 5G 対応ポータブル送信機

Solo PROは手軽に持ち運ぶことができるポータブル送信機です。HEVCに対応しており、様々な場所から臨場感のある4K/HDの高画質映像を配信することが可能になります。

Solo PROはLiveUのボンディング技術によりモバイル回線(4G/5G)を最大4回線、さらにWi-FiとLANを含めると最大6回線を束ねることで、映像配信に必要なネットワーク帯域を確保することができます。



高画質

4K対応



ボンディング

4 x 4G/5Gモデム、Wi-Fi、LAN、最大6回線のボンディングに対応



エンコーディング

HEVC、H.264の両方に対応
(最大ビットレート20Mbps)




小型・軽量

重量約900g
外形寸法
(112.5mm x 188mm x 54.5mm)




Solo PROを使用した映像配信フロー

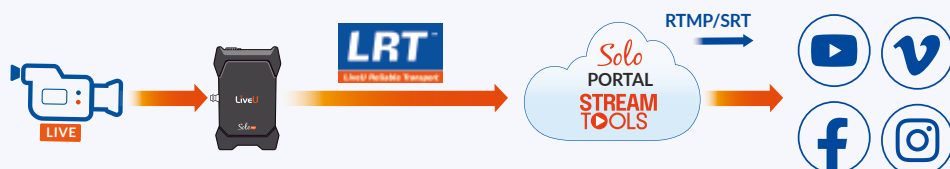

Solo Stream Tools

魅力的なコンテンツをタイムリーにライブ配信することは視聴者のニーズに応える上で重要です。Solo Stream Tools(オプション)を活用することにより、ロゴの追加や複数の配信先への同時配信を簡単な操作で実施することが可能となり、ライブ配信を開始するまでにかかる時間を短縮することができます。

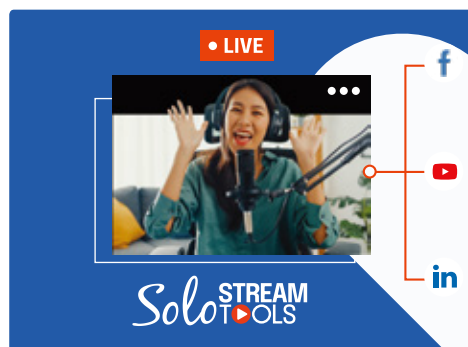

Solo PRO 技術仕様

映像入力フォーマット	4Kp60/50/25/30/24、1080p50/60/25/30/24、1080i50/60、720p50/60、PAL、NTSC
映像入力インターフェース	Solo PRO SDI : 12G/3G/HD/SD-SDI、HDMI 2.0 Solo PRO HDMI : HDMI2.0
ビデオエンコード	H.265/HEVC、H.264
オーディオエンコード	AAC-LC
アクセサリ	Solo PRO専用ベルトパック(オプション)
ネットワーク接続	最大6回線: 4 x 外付け4G/5Gモデム、Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)、有線LAN
電源	内蔵バッテリー: 約3時間駆動 給電インターフェース: USB Type-C (45W以上)
ローカルコントロール	Solo PRO本体の2.2ディスプレイ、ジョグダイヤルを用いたローカル操作 Webブラウザ上でご利用いただけるSoloポータルを用いたリモート操作
映像伝送関連技術	LiveU独自のボンディング対応プロトコールRT™(LiveU Reliable Transport) ABR (Adaptive Bit Rate)、FEC(Forward Error Correction)
外部インターフェース	USB 2.0 Type A x 2、USB Type C(電源供給用)、RJ-45
外形寸法	112.5mm x188mmx 54.5mm (W x H x D)
重量	912g (Solo PRO HDMI)、936g (Solo PRO SDI)
動作温度	-5°C~45°C
映像配信先	Facebook、YouTube、Twitch、Vimeo 他多数

www.liveu.tv/ja

www.facebook.com/liveujapan

www.twitter.com/liveu

LiveU Japan株式会社 | 〒102-0092 東京都千代田区隼町2-19 いちご半蔵門ビル7F | Tel : 03-6272-6780