

Solo **PRO**

**EIN MOBILER BONDING
ENCODER FÜR GRENZENLOSE
LIVE-BERICHTERSTATTUNG**

LiveU



**Liefere Sie zu jeder Zeit ein
herausragendes Live-Video-Erlebnis**

Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher: mit 4K Videoqualität

Der tragbare LiveU Solo PRO Encoder lässt sich problemlos überallhin mitnehmen. Auf diese Weise können Sie noch näher am Geschehen sein und noch attraktiveren Content übermitteln. Setzen Sie auf ein reibungsloses Streaming-Erlebnis, indem Sie die einzigartige Bonding-Technologie von LiveU nutzen und bis zu vier 4G/5G-Mobilfunkmodems kombinieren.

So weit, so gut, aber erst eine 4K HEVC-Videoqualität lässt ihren Stream wirklich brillieren. Deshalb liefert Ihnen Solo PRO die derzeit höchste Videoauflösung auf dem Markt. Das macht die Lösung über Jahre hinweg zu einer gewinnbringenden Investition, während Ihr Unternehmen von der neuesten Spitzentechnologie profitiert.



BEISPIELLOSE QUALITÄT

Der Solo PRO ist der erste mobile Streaming-Encoder, der eine 4K-Videoauflösung bietet. Somit ermöglicht Ihnen das Gerät die Bereitstellung von Live-Videostreams in höchster Qualität.

up to
4 Modems



ABSOLUT AUSFALLSICHER

Bei Ihrer Streaming-Ausrüstung sollte der Faktor Zuverlässigkeit immer an erster Stelle stehen.

LiveU Solo PRO garantiert Ihnen die höchste Bandbreite für das Streaming mit bis zu 6 gebündelten IP-Verbindungen: 4 externe 4G/5G-Modems, WLAN und LAN, die bis zu 20 Mbps unterstützen.

INNOVATIVE KODIERUNG

HEVC- und H.264-Video-codierung können für unterschiedliche Produktionsanforderungen und Szenarien verwendet werden. HEVC bietet eine deutlich verbesserte Videoqualität, wenn die ursprüngliche H.264-Bitrate beibehalten wird.



ÜBERTRAGUNGEN OHNE LIMITS


- ▶ Mit einem Gewicht von knapp über 900 g ist die LiveU Solo PRO eines der kompaktesten und leichtesten Geräte, die zugleich robuste Streams absetzen.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät mit, wohin Sie auch gehen. Mit Solo PRO können Sie selbst in Gebieten mit schwieriger Mobilfunkabdeckung zuverlässig Live-Feeds übertragen.
- ▶ Mittels eines externen Akkus, den Sie über einen USB-C-Stromeingang anschließen können, bleibt Solo PRO sogar während langer Drehtage einsatzbereit.




VEREINHEITLICHTER ECHTZEIT-WORKFLOW

Da sowohl die Vorbereitungszeiten als auch die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden, reicht es längst nicht mehr aus, ansprechende Inhalte zu produzieren. Sie müssen vielmehr in der Lage sein, jederzeit von jetzt auf gleich auf Sendung zu gehen.

Reduzieren Sie Ihre Time-to-Live mit den Solo Stream Tools. Dabei handelt es sich um ein optionales Zusatzpaket an Tools, die Ihre Video-Workflows vereinfachen und vereinheitlichen. Das Paket umfasst mehrere Streaming-Funktionen, einschließlich Marken-konformes Branding, Schutz vor einem Stream-Abbruch und Multi-Destination-Streaming mit nur wenigen Klicks.

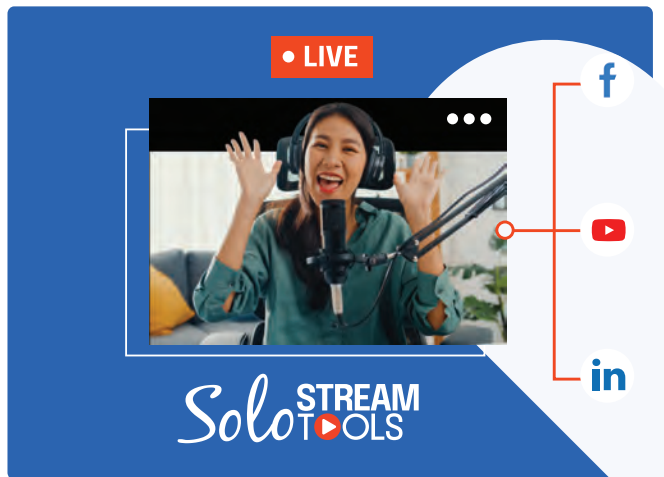

OPTIMIERTE CLOUD-PRODUKTION

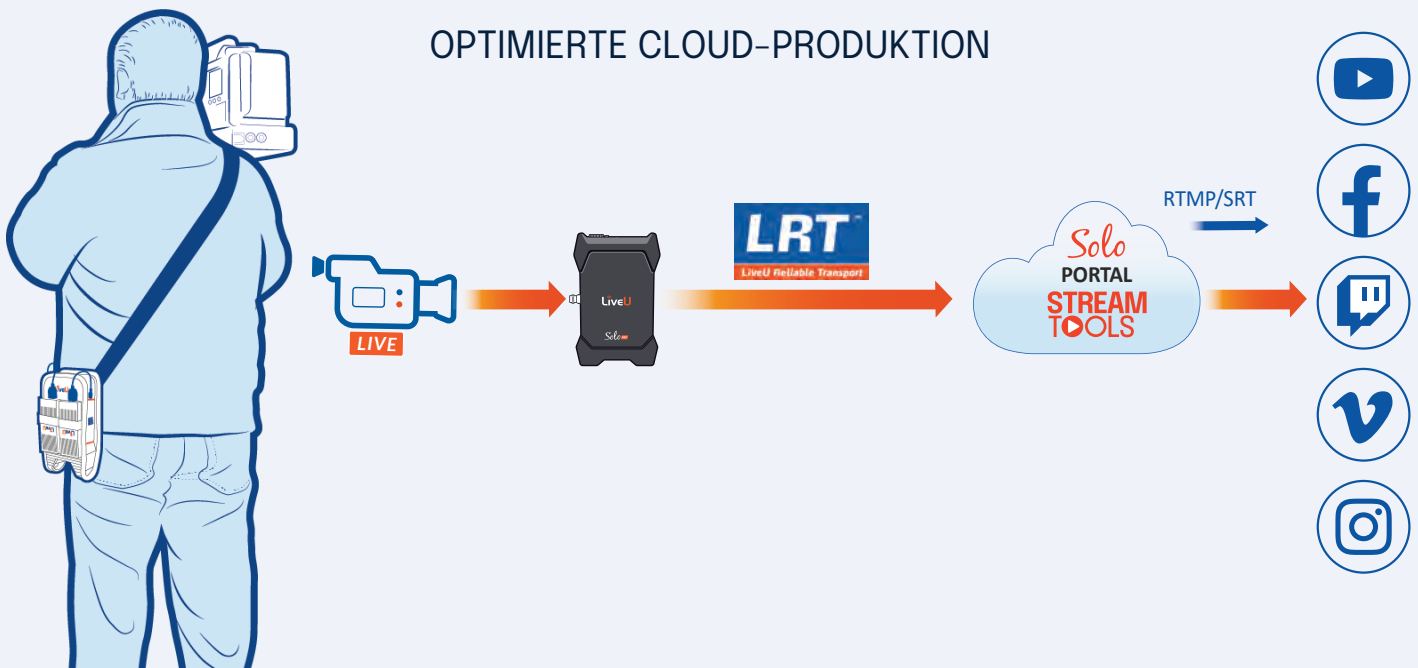

Solo **PRO** TECHNISCHE DATEN

VIDEOAUFLÖSUNGEN	4Kp60/50/25/30/24, 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60, PAL, NTSC
VIDEO-INTERFACES	12G/3G/HD/SD-SDI und HDMI 2.0
VIDEO-ENCODER	H.265/HEVC, H.264
AUDIO-ENCODER	AAC-LC
MOBILITÄT	Professionelle Cross-Shoulder- und Gürtel-Optionen
SIMULTANES BONDING	Bis zu 6 Netzwerkverbindungen: 4 x externe Mobilfunkmodems (4G/5G), WLAN und Ethernet
STROMQUELLEN	Interner Akku mit 3 Stunden Laufzeit, USB-C-Stromingang mit Unterstützung für verschiedene Arten von USB-C-Stromquellen mit einer Mindestleistung von 45 Watt
LOKALE STEUERUNG	Vollständige Überwachung und Steuerung über über lokales 2,2-Zoll-Display und Drehknopf
FERNSTEUERUNG	Vollständig webbasierte Fernsteuerung über Smartphones, Laptops, Tablets oder Web-Browser
DISPLAY-ANZEIGE	Videovorschau, Status der Mobilfunkverbindung pro Netz einschließlich Datenrate, Delay usw.
ZUVERLÄSSIGKEIT & QUALITÄT	Beinhaltet LiveU Reliable Transport (LRT™), mit proprietären Algorithmen
INTERFACES	2 x USB 2.0, RJ-45 Ethernet, USB-C (nur für Strom)
KABELLOSE INTERFACES	WLAN 802.11 a,b,g,n,ac Unterstützung mit internen MIMO Antennen
GRÖSSE	112.5mm x 188 mm x 54.5mm (B x H x T)
GEWICHT	912 g HDMI Konfiguration, 936 g SDI Konfiguration
BETRIEBSTEMPERATUR	-5 C° bis +45 C°
UNTERSTÜTZTE CDNs	Facebook, YouTube, Twitch, Vimeo und RTMP/S und mehr