



# TRANSCEIVER


Controle la contribución y la distribución al mismo tiempo con hasta 4 canales SDI de entrada y salida



**CODIFIQUE Y DECODIFIQUE**  
**COMPARTA Y RECIBA**  
**SOLUCIÓN VERSÁTIL EN FORMATO RACK 1U**

**X4**  
Entradas y salidas SDI  
Configuraciones conmutables

## Métodos de transmisión versátiles

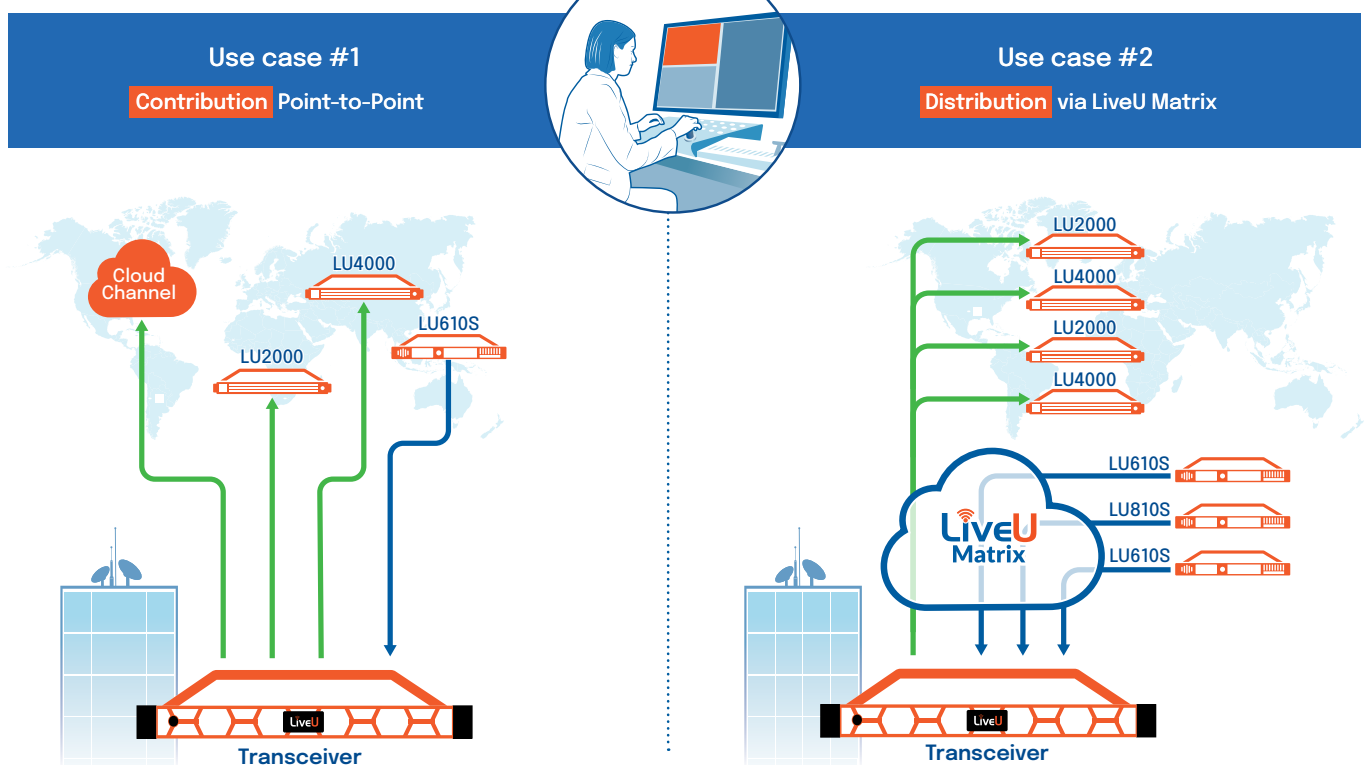

## Conviértase en un auténtico gestor



### Flexibilidad total

Hasta 4 canales SDI de entrada y salida en cualquier combinación



### Reducción de costes


Codificador y decodificador en una sola unidad



### Mayor eficiencia

Gestione más señales con menos unidades  
Menor ocupación de espacio

## Su puerta de enlace SDI al ecosistema

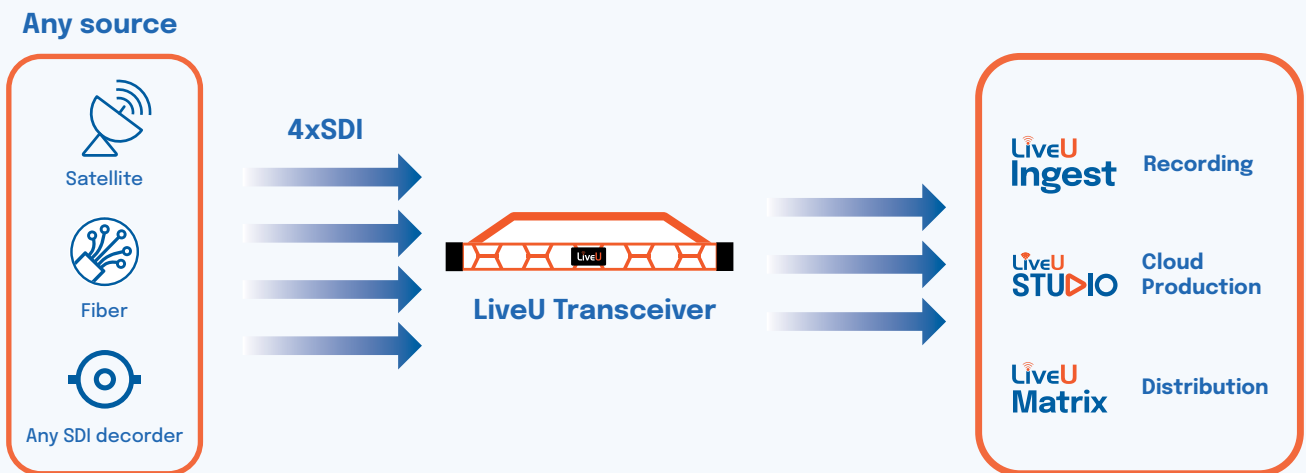

## Ventajas



Un flujo de trabajo unificado



Cualquier fuente externa



Un solo dispositivo  
Múltiples funciones

## Especificaciones técnicas

	CODIFICADOR	DECODIFICADOR
<b>RESOLUCIONES DE VÍDEO</b>	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60, 576i, 480i
<b>CÓDEC DE VÍDEO</b>	HEVC	HEVC, H.264
<b>CÓDEC DE AUDIO</b>	AAC-LC – Hasta 16 canales de audio	Hasta 16 canales de audio

<b>INTERFACES DE VÍDEO</b>	4 X 3G/HD/SD SDI
<b>SOFTWARE</b>	Preinstalado con el software de transceptor LiveU Reliable Transport (LRT™)
<b>CONFIGURACIONES OPCIONALES DE TRANSCCEPTOR</b>	Hasta 4 canales se pueden configurar de forma independiente como entrada o salida*
<b>SALIDAS IP</b>	SRT, RTMP y RTSP para streaming a CDN o redes sociales, MPEG-TS, LiveU Matrix y NDI
<b>SINCRONIZACIÓN DE INSERCIÓN DINÁMICA DE ANUNCIOS</b>	Aplicación de marcadores SCTE-35/104 que permite la inserción de anuncios aguas abajo a través de servicios de terceros
<b>MARCAS DE AGUA DE AUDIO NIELSEN</b>	Aplicación de marcas de agua de audio que identifica la categoría de contenido para la medición de estadísticas de audiencia
<b>RESILIENCIA Y CALIDAD</b>	Incluye LRT™, corrección automática de errores hacia adelante (FEC) y otros mecanismos de recuperación ante pérdida de paquetes
<b>DIMENSIONES</b>	44 mm x 438 mm x 560 mm / 1,7" x 17,2" x 22,04" (Al x An x Pr)
<b>PESO</b>	9.5 kg (20.9lb)
<b>INTERFACES DE RED</b>	3x 2.5GbE (LAN 1,3,4) 1x 1GbE (LAN 2)
<b>FUENTES DE ALIMENTACIÓN</b>	110-240V 50/60HZ
<b>FACTOR DE FORMA</b>	Compatible con montaje en rack de 1U

\*El transceptor LiveU incluye dos canales habilitados.  
Dos canales adicionales están disponibles mediante licencia de software.