



LU4000 ST 2110受信機

LRT™を用いたIP-to-IP映像伝送
環境の構築




1 x 4K映像/4 x FHD映像の受信に対応したデコーダーです。
LiveU送信機からで伝送された映像を受信し、 SMPTE ST 2110
準拠機材に入力することができます。

拡張性

冗長性

互換性

LRT™を用いたIP-to-IP映像伝送環境

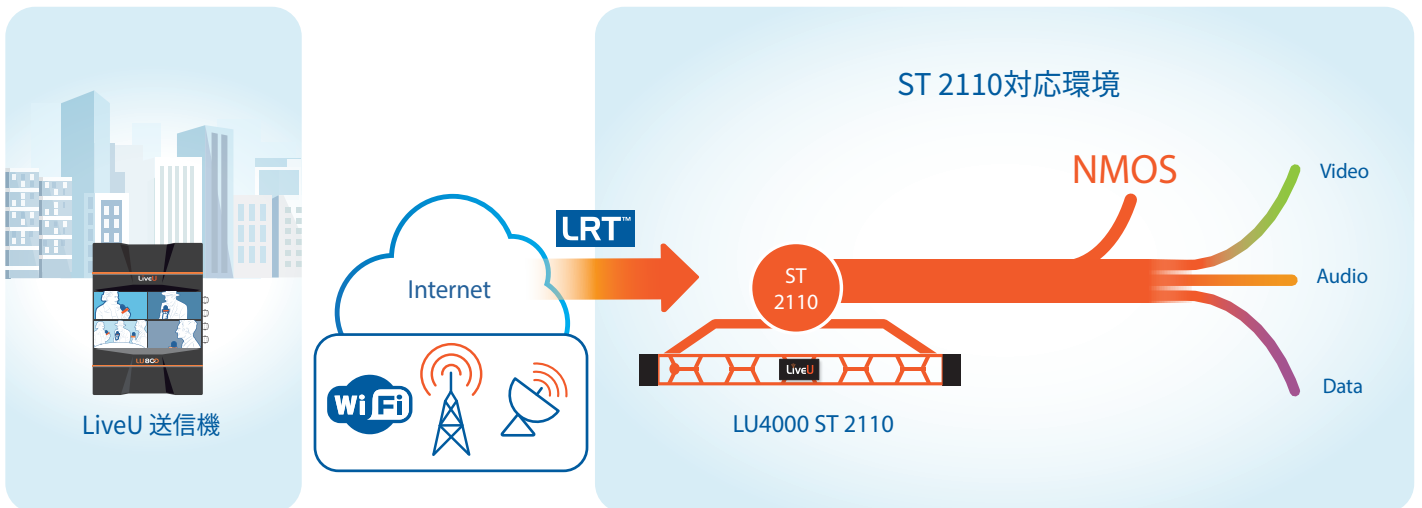

主な特長

- 冗長性(SMPTE 2022-7)
- NMOS対応 (ISO 4/ISO 5)
- 1 x 4K映像
- 4 x FHD映像

安心してご利用いただけるST 2110対応受信機



互換性

- 様々なネットワーク構成への対応
- ハードウェアPTP(Precision Time Protocol)同期対応 - ST 2059-2
- マネジメントシステム対応



拡張性

- ワークフローの効率化
- 高い互換性



将来性

- 先進的なアーキテクチャー
- 継続的機能改善・拡張
- LiveUエコシステムの不可欠な構成要素

技術仕様

フォームファクター	1Uラックマウントサーバー
ソフトウェア	LiveU LRT™デコーダーソフトウェア搭載
ビデオエンコード	H.265/HEVC、H.264
映像インターフェース	SFPs x 2、25Gbps
映像IP出力	ST 2110、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) またはソーシャルメディア向けRTMPストリーミング、MPEG-TS、SRT、LiveU Matrix、NDI
映像フォーマット	2160p60/50/30/25/24、1080p60/50/30/25/24、1080i60/50、720p60/50、PAL、NTSC
ネットワークインターフェース	25Gbpsイーサネット x 2
電源	110-240V 50/60HZ
制御・管理	ST 2110 NMOSシステム、およびLiveU Central上でのクラウドマネジメントに対応
外形寸法	437mm x 43mm x 503mm (W x H x D)
重量	9.5 kg





LiveU
Live and **Unlimited**

www.liveu.tv/ja

www.facebook.com/liveujapan

www.twitter.com/liveu

LiveU Japan株式会社 | 〒102-0092東京都千代田区隼町2-19 いちご半蔵門ビル7F | Tel:03-6272-6780

