




TRANSCEIVER


最大4つのSDI入出力チャンネルを
コントリビューション／ディストリビュー
ーション両方に使用可能

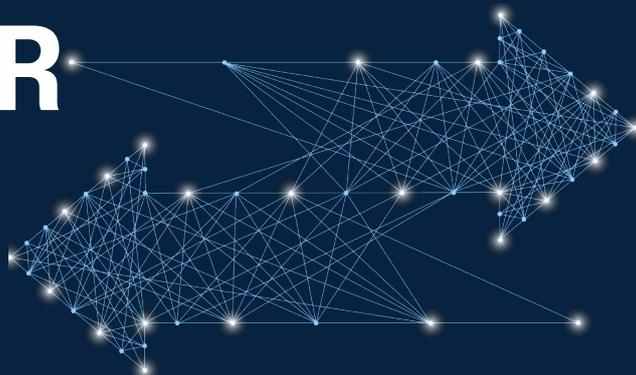

エンコーダー・デコーダー一体型
共有、受信両対応1Uラックマウント

X4
SDI入出力
切り替え可能

対応伝送方式

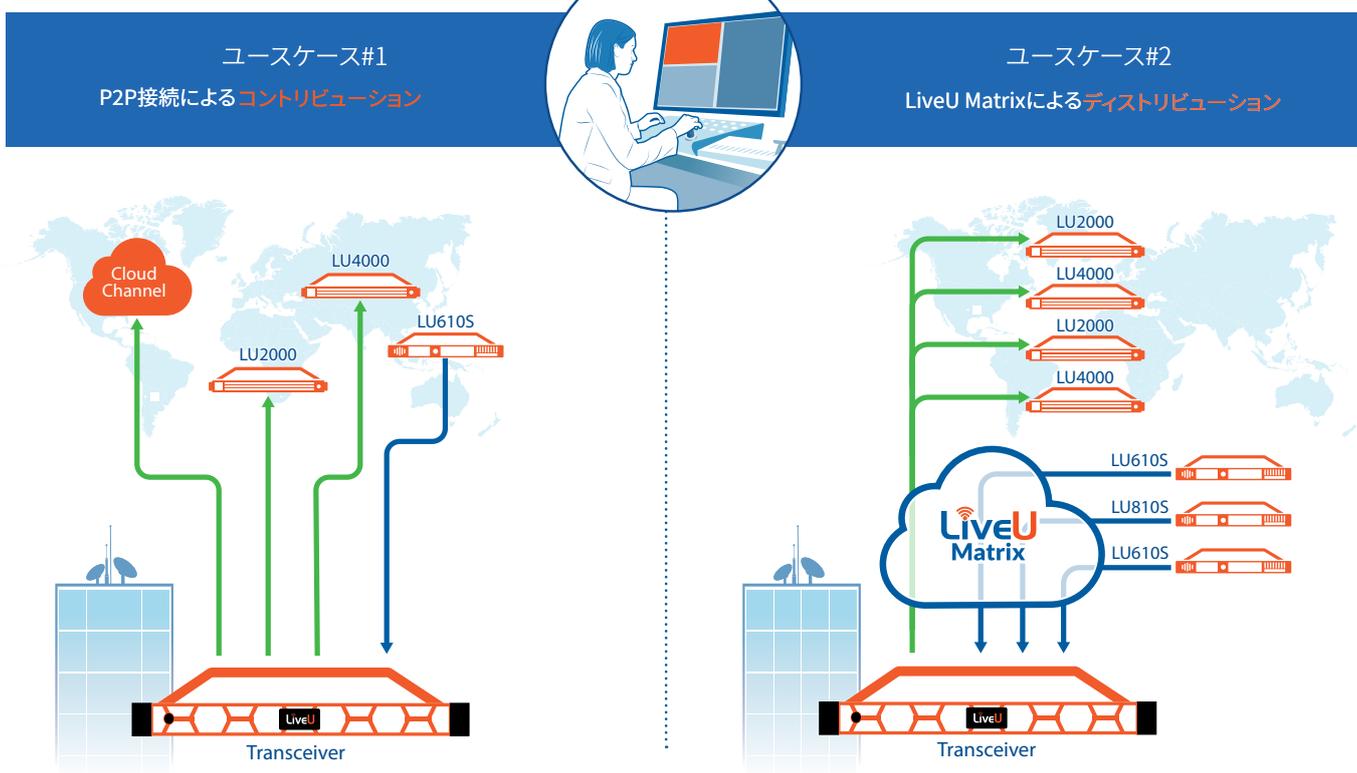

利点



フレキシビリティ

組み合わせ自由な
最大4つのSDI入出力
チャンネル



コスト低減


エンコーダー／デコー
ダーを一台に集約



効率性向上

少ない台数でより多くの
映像を管理
フットプリントの低減

LiveUEコシステムへのSDIゲートウェイとして

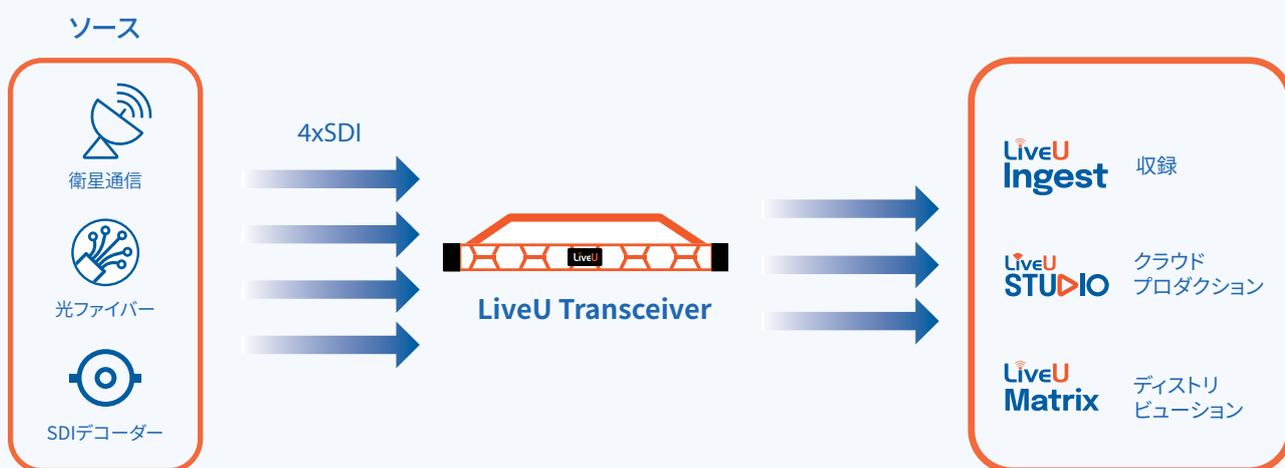

特徴



統一されたワークフロー



様々な外部ソースへの対応



多目的用途

技術仕様

	エンコーダー	デコーダー
映像フォーマット	1080p50/60/25/30/24、1080i50/60、720p50/60	1080p50/60/25/30/24、1080i50/60、720p50/60、576i、480i
ビデオエンコード	HEVC	HEVC、H.264
オーディオチャンネル	AAC-LC – 最大16のオーディオチャンネル	最大16のオーディオチャンネル

映像入出力インターフェース	4 X 3G/HD/SD SDI
ソフトウェア	LiveU Reliable Transport (LRT™) トランシーバーソフトウェアをプリインストール
トランシーバーのオプション構成	最大4チャンネルの入力／出力を個別に設定可能*
IP出力	SRT、RTMP、RTSP、MPEG-TS、NDI、LiveU Matrix
動的広告挿入の同期	サードパーティのサービスにてダウンストリーム広告挿入が可能な SCTE-35/104 マーカーアプリケーション
ニールセン・オーディオ・ウォーターマーク	視聴者統計測定のためのコンテンツ・カテゴリーを識別できる音声透かしアプリケーション
映像伝送関連技術	LiveU独自のプロトコルLRT™、FEC(Forward Error Correction)、その他パケットロス回復メカニズム
外形寸法	482.0mm x 42.8mm x 598.1mm (W x H x D、ベゼルあり) 482.0mm x 42.8mm x 577.6mm (W x H x D、ベゼルなし)
質量	8.74 kg
ネットワーク接続	2 x 有線LAN
電源	110-240V 50/60Hz
フォームファクター	1U ラックマウント

*デフォルトで2チャンネルご利用いただけます。4チャンネルご利用いただくにはオプションのソフトウェアライセンスが必要です。