


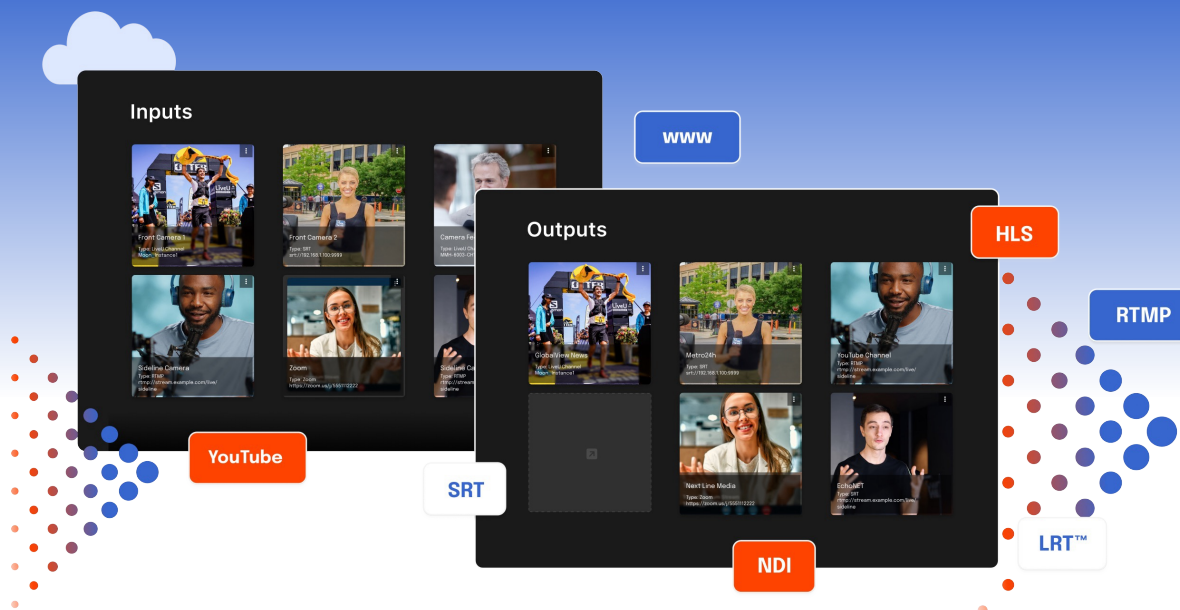

次世代のデジタル&IP映像ワークフロー

LiveU Nexusは、クラウドネイティブ型のIP映像向けソリューションです。汎用的なエンコーダーからZoom会議、YouTube動画、SNSライブ映像まであらゆるライブ映像をシームレスに取り込み、変換・伝送することができます。放送事業者やコンテンツ制作者のために設計されたLiveU Nexusは、全てのIP映像を制作・配信インフラに統合し、迅速で効率的なワークフローを実現します。

SNSライブ映像の統合や、複数のプロトコル映像を標準フォーマットに統一する作業も、LiveU Nexusなら追加ハードウェアなしで実現します。フィールドエンコーダ、デジタルソース、リモート中継映像、クラウド制作映像を直感的なドラッグ&ドロップ操作のインターフェースで管理できるソリューションです。

主な特長



多数のプロトコル/映像フォーマットに対応したルーティング



ドラッグ&ドロップ操作の直感的なUI



デジタルソースの統合



リアルタイムのフォーマット変換&フレームレート調整




柔軟なクラウド拡張性




マルチビュー表示

[illegible]

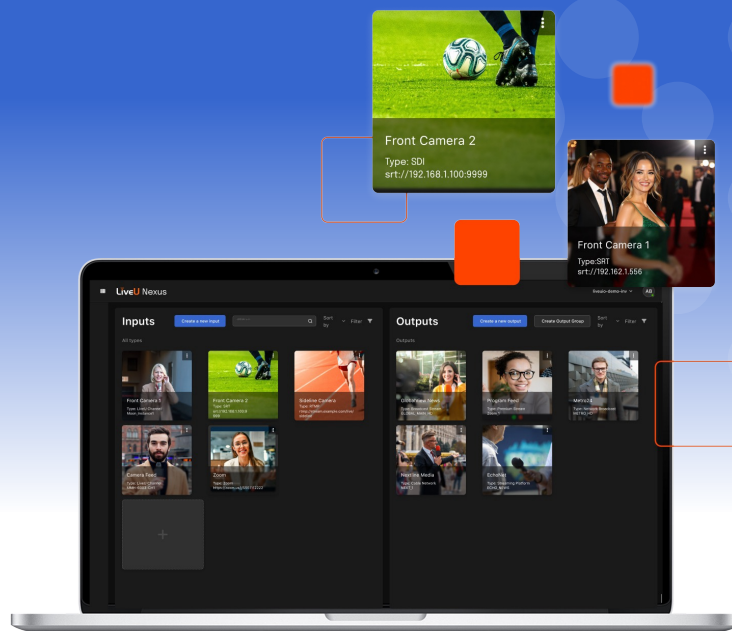

LiveU Nexusが選ばれる理由

- ・ 複雑なIPルーティングや映像の統合を簡素化
- ・ 追加のハードウェアが不要
- ・ クラウドとオンプレミスのハイブリッド運用が可能
- ・ LiveUEコシステム全体との連携が可能
- ・ 既存のLiveUEンコーダーやサーバーと連携し、追加コストなしで入力ソース/出力先の拡張を制限なくサポートすることから、ワークフローの拡張に伴うコストを大幅に削減できます。

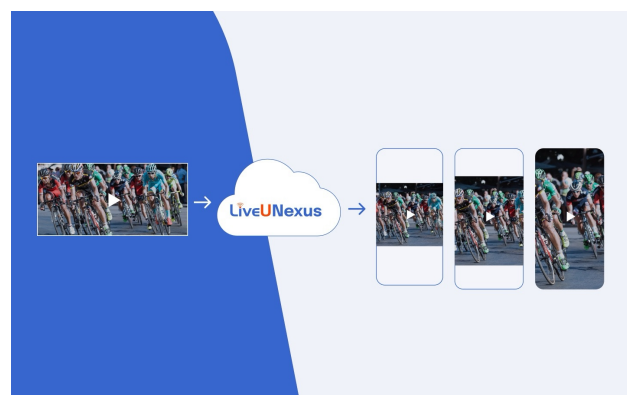

技術仕様

	LiveU Devices using LRT™	SRT	RTMP
映像コーデック規格	H.265 /HEVC, H.264 /AVC	H.264 /AVC	
解像度	最大 1080(i/p)	最大 1080(i/p)	
補助データ	対応	非対応	
音声コーデック規格	AAC-HE /LC	AAC-LC, MP3 , PCM/Linear (44 /1kHz or 48kHz; ステレオ)	
音声チャンネル	最大 1 6 チャンネル	0,2,4,8 (0,1,2,4 ステレオペア)	0,2 (0,1 ステレオペア)